





GIRÐINGAEFNI 2025

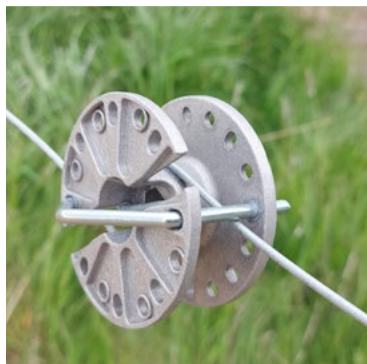

**Líflands hlið · Rörahlið · Fjárgrindur · Gerðisgrindur · Túngirðinganet · Gaddavír
Lóðanet/Tíglanet · Garðanet · Bensla-, stag- og þanvír · Vírlykkjur · Tréstaurar
Járnstaurar · Plaststaurar · Strekkjarar · Rafmagnsnet · Lykkjubyssar · Spennar
Einangrarar · Þræðir · Borðar · Randbeitarkaðlar · Rafhlöður · Sólarpeglar
Jarðleiðslur · Útleiðsluskynjarar**

NÝJAR GIRÐINGAVÖRUR

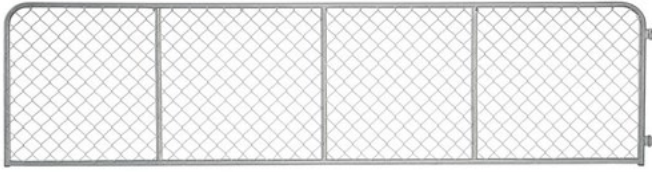

Líflands hlið - lambhelt með tíglaneti 420x99 cm

HO47HMI2500

Létt handhægt heitgalvaniserað, lambhelt hlið með 10x11,5 cm möskvum. Tilvalið fyrir fjárhúshólfíð!

Fjárgrind 183x92 cm

EN70250

Léttar og einfaldar, heitgalvaniseraðar fjárgrindur sem henta vel fyrir bráðabirgða sauðburðaraðstöðu eða í fjárrag að hausti. Hægt að tengja saman á ýmsan veg með einföldum hætti. Grindurnar eru seldar stakar.



Premium Horse Wire rafgirðingavír 8mm

AK44873

Plasthúðaður rafgirðingapanvír sem stóreykur öryggi og sýnileika vírsins. Innri kjarni er 2,5mm þanvír húðaður með rafleiðnum UV þolnum plasthjúp sem gerir vírinn 8mm þykkann, veðurþolinn og sterkan. Getur t.d. hentað vel í graðhestahólf. Kemur á 250 m rúllum.

Hotline Roc 2500 rafmagnsspennir 13,75 J

HO47HMI2500

Hotline Roc 2500 er af nýrri og snjallri kynslóð girðingarspenna sem hannaður er fyrir langar, varanlegar girðingar.

Tvöfaldur straumútgangur sem hægt er að nota á minni og stærri girðingu í senn. Með innbyggðum útleiðslumæli. Hægt að tengja við aðvörunarbúnað ef straumur girðingar fer undir ákveðin mörk. Getur aukið spennu sjálfvirkt. Með tvo jarðtengimöguleika.



Girðingastaur kambstál 18 mm x 180 cm

GI1610

Öflugur girðingastaur úr þykkum 18mm, galvaniseruðum kambstálsteini. Hentar t.d. þar sem erfitt er að vinna með tréstaura.

Hlið - aðgengi, styrkur og einföld notkun

Hvort sem um er að ræða fjárgirðingu, hrossaafgirðingu eða rafgirðingu, þá skiptir máli að velja rétt hlið og tryggja vandaðan frágang.

Hlið eru til í ýmsum lengdum, efnisgerðum og gerðum: frá einföldum létthliðum yfir í stillanleg rörahlíð og endingargóð Líflands hlið úr galvaniseruðu stáli. Algengustu hæðir eru um 90–110 cm, og lengdir ná allt frá 1 m upp í 6 m.

Hornstaurar sem bera hlið þurfa að vera öflugir og rétt stagaðir. Nota þarf lamir og læsingar sem henta hliðargerðinni – t.d. fellilokur, krækjur eða keðjur. Við rafgirðingar þarf að huga sérstaklega að einangrun, t.d. með handföngum, gorma- og teygjuhlíðum og jarðleiðurum sem tengja strauminn áfram þegar hliðin eru opin.

Rétt uppsett hlið tryggir ekki aðeins aðgengi – það bætir öryggi, eykur virkni girðingarinnar og lengir líftímann.




Hlið og grindur

LÍFLANDS HLIÐ



Létt og handhæg, heitgalvaniseruð hlið sem henta vel fyrir íslenskar aðstæður. Hliðin eru 99 cm á hæð en koma í mismunandi lengdum. Bil á milli teina (neðstu 3 bilin) 10 cm og (efstu 2 bilin) 15 cm. Önnur mál: Umgjörð 34mm Ø. Teinar: Láréttir og hallandi teinar 6,5 mm Ø. Lóðréttir 10 mm Ø.

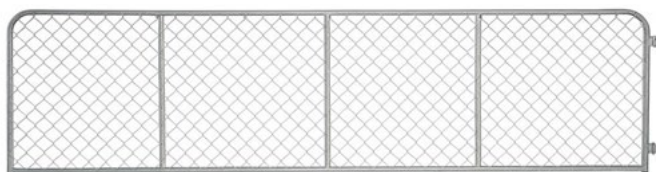

Lambhelt hlið með þéttfönu 12x11,5cm tíglaneti.

Vörunúmer	Lýsing
EN50010	Líflands hlið 120x99 cm
EN50020	Líflands hlið 240x99 cm
EN50030	Líflands hlið 366x99 cm
EN50040	Líflands hlið 420x99 cm
EN50050	Líflands hlið 500x99 cm
EN50080	Líflands hlið lambhelt 420x99 cm
Nauðsynlegir aukahlutir við uppsetningu	
EN50110	Löm einföld (efri)
EN50120	Löm tvöföld (neðri)
EN50140	Hjör efri (nauðsynlegt á móti einfaldri löm)
Læsingar og lokur fyrir Líflandshlið	
EN50130	Krækjulæsing
RJRNTS1001	Felliloka f/ einfalt hlið
RJRNTS1002	Felliloka f/tvöfalt hlið


Nota má 120 eða 140 mm hornstaura sem hliðstólpa.

RÖRAHLIÐ STÆKKANLEG



Níðsterk, heitgalvaniseruð rörahlíð í stillanlegri lengd (útdraganleg).

Vörunúmer	Lýsing	Hæð
AK44893	Rörahlíð 1-1,7 m	110 cm
AK44892	Rörahlíð 2-3 m	110 cm
AK44891	Rörahlíð 3-4 m	110 cm
AK44895	Rörahlíð 4-5 m	110 cm
AK442557	Rörahlíð 5-6 m	110 cm
AK44290	Rörahlíð þétt 2-3 m	90 cm
AK442901	Rörahlíð þétt 3-4 m	90 cm
AK442902	Rörahlíð þétt 4-5 m	90 cm
Nauðsynlegir aukahlutir við uppsetningu		
AK44890	Lamir og læsing fyrir rörahlíð	
AK442940	Læsing á rörahlíð þétt	
AK442558	Læsing fyrir rörahlíð stök	
AK442571	Hliðloka f. tvö rörahlíð	

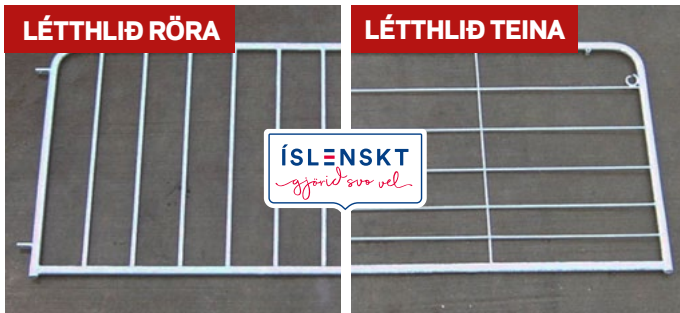LÉTTHLIÐ RÖRA**LÉTTHLIÐ TEINA**

Vörunúmer	Lýsing
VIG12208	Léttlið röra 208 cm
VIG12258	Léttlið röra 258 cm
VIG11108	Léttlið teina 108 cm
VIG11208	Léttlið teina 208 cm
VIG11258	Léttlið teina 258 cm
VIG11358	Léttlið teina 358 cm
VIG11408	Léttlið teina 408 cm
VIG11608	Léttlið teina 608 cm

Nauðsynlegir aukahlutir við uppsetningu

VIG13001	Löm fyrir léttlið röra/teina
----------	------------------------------

Lokur fyrir Léttlið

VIG14004	Létt keðjuloka
VIG14002	Felliloka fyrir léttlið röra/teina
VIG14001	Felliloka fyrir tvö léttlið röra/teina


FJÁRGRINDUR**GERÐISGRINDUR**

Vörunúmer	Lýsing
AK442600	Stakar fjárgrindur 92x137 cm
AK442601	Stakar fjárgrindur 92x183 cm
AK442602	Stakar fjárgrindur 92x275 cm
AK442603	Stakar fjárgrindur með hliði 92x183 cm
AK442604	Stakar fjárgrindur með hliði 92x275 cm
EN70250	Stakar fjárgrindur 183x92 cm
AK442592	Gerðisgrind 1,6m. Hentugar grindur til að setja saman hringgerði fyrir hross og bráðabirgða stíur, aðgangsstýringar eða girðingar í gripahús.
AK442595	Gerðisgrind/hringgerði, með hliðeiningu. Hæð 2,2 m. Breidd hliðs 1 m.

Netgirðingar með 5-7 strengjum og gaddavír

- traust lausn í vörslu

Netgirðingar með 5, 6 eða 7 strengjum eru ein af traustustu og algengustu girðingalausnum í íslenskum landbúnaði, einkum þegar notast er við gaddavír og endingargóða tré- eða járnstaura. Þessar girðingar eru klassískar að gerð og henta jafnt fyrir sauðfé, nautgripi sem og hross, þar sem styrkur, ending og áreiðanleiki skipta mestu.

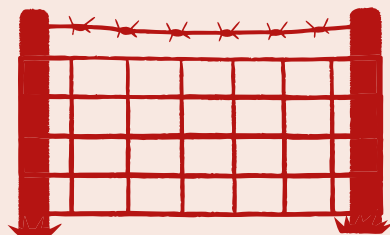

Gaddavír er oftast en ekki strengdur efst til að koma í veg fyrir að búfé smeygi sér yfir girðinguna. Hann virkar bæði sem eiginleg hindrun og til fælingar. Fjöldi strengja fer eftir dýrategund og aðstæðum, en 5 strengja net dugar fyrir sauðfé, nautgripi og hross, 6 strengja girðingar fyrir nautgripi og hross, meðan 7 strengja girðingar henta vel þar sem lambfé er til staðar.

Tréstaurar eru lykilþáttur í þessari tegund girðingar. Þeir eru endingargóðir, auðvelt að festa vír við þá með vírlykkjum og tryggja stöðugleika, sérstaklega þegar horn eru styrkt með stögum. En sterkir hornstaurar eru lykilatriði svo að girðingin endist vel. Mælt er með staurabili 3-7 metrar eftir landslagi og styrkleikakröfu.

Netgirðingar með gaddavír og tréstaurum eru klassísk lausn – einfaldar, sterkar og endingargóðar.

Girðingarnet og vírar

Moreda túngirðingarnet

Net úr sterkum og endingargóðum járnvír.

Vörunúmer	Lýsing
RJRM5-67-30	5 strengja net. 67 cm hátt. 100 m á rúllunni
RJRM6-90-30	6 strengja net. 90 cm hátt. 100 m á rúllunni.
RJRM7-65-30	7 strengja net. 67 cm hátt. 100 m á rúllunni



Lóðanet / Tíglanet

Vörunúmer	Lýsing
EN40000	Lóðanet galv. 50/2.0mm Hæð: 200cm Lengd: 25m
EN40040	Lóðanet galv. 50/2.7mm Hæð: 100cm Lengd: 25m
EN40050	Lóðanet galv. 50/2.7mm Hæð: 150cm Lengd: 25m
EN40055	Lóðanet galv. 50/2.7mm Hæð: 175cm Lengd: 25m
EN40060	Lóðanet galv. 50/2.7mm Hæð: 200cm Lengd: 25m



Garðanet Jardi

Plasthúðað, fallett og endingargott net sem hentar vel í garða og er vinsælt til að girða af svæði fyrir hunda af öllum stærðum. Möskvastærð 50 x 100 mm.

Vörunúmer	Lýsing
EN10080	Garðanet Jardi 80 cm, 25m
EN10110	Garðanet Jardi 100 cm, 25m
EN10112	Garðanet Jardi 120 cm, 25m
EN10150	Garðanet Jardi 150 cm, 25m w
EN10114	Garðanet Jardi 180 cm, 25m
EN10116	Garðanet Jardi 200 cm, 25m



Skrautnet

Plasthúðað, bogadregið skrautnet. Tilvalið til að girða af beð fyrir hundum eða í léttbyggðar girðingar í gördum. 10 m á rúllu. Þykkt strengja; Lárétt 2mm með húðun, lóðrétt 3mm með húðun.

Vörunúmer	Lýsing
EN10228	Skrautnet Jardi hæð 40 cm (mösavar 150x80mm)
EN10230	Skrautnet Jardi hæð 65 cm (mösavar 150x80mm)
EN10232	Skrautnet Jardi hæð 90 cm (mösavar 170x80mm)
EN10234	Skrautnet Jardi hæð 120 cm (mösavar 170x80mm)



Smámöskvanet

Vörunúmer	Lýsing	Stærð
EN20600	Smámöskvanet grænt PVC 1"x1"	100cm x 25m, 2,6mmØ
RJ127152076	Smámöskvanet 1/2"x1/2" grænt PVC	76cm x 25m
RJRMUR02	Smámöskvanet 19x19mm galv.	25m
RJCAV25420G	Minkanet 1" x 1" galv.	100cm x 25m
EN20100	Hænsnanet/Múrnet 13mm (1/2") galv.	100cm x 50m, 0,65mmØ
EN20120	Hænsnanet/Múrnet 25mm (1") galv.	100cm x 50m, 0,65mmØ
EN20500	Músanet 6,4x6,4mm galv.	100cm x 25m, 0,6mmØ
RJHBM6502	Músanet 6,4x6,4mm galv.	100cm x 10m, 0,6mmØ
RJRHBML14	Flugnanet ál 1,58x1,58mm	100cm x 25m



Dragon túngirðingarnet

Net úr hægæða stálvír sem er heitgalvanísraður og polymerhúðaður. Óviðjafnanleg ending jafnvel í seltu og ófgafullu veðri. Græna húðin verndar galvaniseringuna jafnvel þótt vírin sé beygður eða brotinn.

Vörunúmer	Lýsing
ARC5-67-30	Dragon 5 strengja. 67 cm hátt. 100 m á rúllunni
ARC6-90-30	Dragon 6 strengja. 90 cm hátt. 100 m á rúllunni.
ARC7-65-30	Dragon 7 strengja. 67 cm hátt. 100 m á rúllunni.



Gaddavír

Vörunúmer	Lýsing
BE2.504108-250	Mottó. Stífur gaddavír úr stáli. 1,7 mm. 250 m.
BE2.504108-200	Mottó. Stífur gaddavír úr stáli. 1,7 mm. 200 m.
FE2.504100-220	Iowa. Þykkur og mjúkur gaddavír úr galvanísuðu járn. 2,5 mm. 200 m.



Vírar og stög

Vörunúmer	Lýsing
BE2.0MM	Benslavír 2,0mm - ca. 40m í kg
EN60210	Stagvír 3,0 mm 17,7m/kg. 25 kg á rúllu.
BE3.0MM	Stagvír 3,15mm. 17,7m/kg. 25 kg/rúllu.
BE4.0MM	Stagvír 4,0mm. 10m/kg. 25 kg á rúllu.
TR1271N-SQ	Þanvír (rafgirðingavír) 2,5mm. Lengd 640m. Þyngd rúllu 25 kg.
K44873	Premium Horse Wire hestaþanvír 2,5mm.
EN60020	Stagfesta galv. 140cm. Stagfesta úr 8mm teini m. 30x30 cm plötu f. akkeri



Vírlykkjur

Vörunúmer	Lýsing
RJRHBMLK3-35	Vírlykkjur, 35x3mm, 3kg plastbox
RJRHBMLK5-35	Vírlykkjur, 35x3mm, 5kg plastbox
KVH302990	Vírlykkjur Hampton, 30x3,55mm 1 kg
KVH302995	Vírlykkjur Hampton, 30x3,55mm 5 kg
KVH302998	Vírlykkjur Hampton, 30x3,55mm 10 kg



Tréstaumar

Vörunúmer	Lýsing	Stærð
AL150-50	Timburstaur gagnv.	50x1500 mm
AL180-70	Timburstaur gagnv.	70x1800 mm
AL180-80	Timburstaur gagnv.	80x1800 mm
AL200-80	Timburstaur gagnv.	80x2000 mm
AL100-200	Timburstaur gagnv.	100x200 mm
AL120-250	Hornstaur gagnv.	120x2500mm
AL140-250	Hornstaur gagnv.	140x2500mm
AL120-41	Timburrengla gagnv.	41x41x1200mm



Járnstaur

Vörunúmer	Lýsing	Stærð
EN60010	Járnstaur/vinkilstaur 3mm	40x40x1800 mm
GI1610	Girðingastaur kambstál galv.	18mm x 180cm

Plaststaumar

Vörunúmer	Lýsing	Stærð
GIBU01-1022	Holtastaur f. tappa. Svartur. Festist á kambstál	50x1020 mm
GIBU01-4021	Mýrarstaur f. tappa 152cm. Svartur.	50x1520 mm
DR100	Tappi gúlur/vírafestingar á plaststaura	
TS0001	Kambstál (undirstaða fyrir holtastaur)	16x700mm

Rafgirðingaspennar

- hjartað í kerfinu frá Hotline og AKO

Spennirinn er hjarta rafgirðingarinnar – án hans er engin virk fæling. Því skiptir öllu að velja spennugjafa sem henta bæði aðstæðum og stærð girðingar. Lífland býður spenna frá Hotline og AKO, virtum framleiðendum þar sem áreiðanleiki og ending er í fyrirrúmi.



Hotline spannar allt frá smærri ferðaspennum (t.d. Shrike og Super Hawk), fjölorkuspennum (t.d. Raptor og Gemini) sem nota 230V húsarafmagn, rafhlöðum eða sólarcellum til kraftmikilla húsarafmagnsspenna (t.d. Super Eagle, Condor og Peregrine). Sama gildir um AKO, sem býður öflug sólarakerfi eins og Sun Power S1500 og Duo Power Xi8000, með drægni allt að 50 km og 7,8 joule útspennu.

Við val spennis þarf að meta fjölda strengja, heildarlengd girðingar, yfirborðsaðstæður og hvort rafmagn, rafhlaða eða sólarcella sé í boði. Gott jarðskaut og regluleg spennumæling tryggja virkni og öryggi.

Hvort sem þú velur AKO eða Hotline, þá færðu spennu sem þolir íslenskar aðstæður, skilar stöðugum straumi og tryggir að girðingin virki – dag eftir dag.

Rafgirðingaspennar

Spennar fyrir sólarpegla

Vörunúmer	Tegund	Orkugjafi	Gerð orkugjafa	Hámarks drægni km	Orkustillingar á straumi	Aðvörunarljós orku- lítil rafhlaða	Aðvörunarljós lág spenna	Orka út JOULES	Volt út í girðingu	Volt við mikla útleiðslu
HO47HLS67	Hotline Fire Drake Solar	12V innbyggð rafhl.	Sólarorka 10W innb. spegill	5 km		Já		0.5 J	9.100	3.900
AK372951	AKO Sun Power S 1500	12V innbyggð rafhl.	Sólarorka 15W innb. spegill	15km		Já	Já	1,5 J	10.000	4.800
AK372952	AKO Sun Power S 3000	12V innbyggð rafhl.	Sólarorka 30W innb. spegill	35km		Já	Já	3 J	9.600	6.200
AK372121	AKO Mobil Power A 1200	9V eða 12V	9V eða sólarorka 15W spegill	5 / 10 km		Já	Já	0.48 / 1.4 J	7.300 / 9.000	3.400 / 4.400
AK372555	AKO Mobil Power AN 6000	12V	1 x 12V geymir	40 km	Já			5 J	12.400	9.000
AK372872	AKO Duo Power X 2500	12V + 230V	Sólarorka 25W spegill eða húsarafm.	18 km			Já	2.5 J	9.600	6.100
AK372878	AKO Duo Power Xi 8000	12V	1 x 12V geymir	50 km		Já	Já	7.8 J	10.400	8.700
AK375156	Sólarpegill 15W AK372121									
AK375251	Sólarpegill 25W f. AK372872									
AK375559	Sólarpegill 55W f. AK372555									



Hotline Fire Drake Solar



AKO Sun Power S 1500



AKO Sun Power S 3000



AKO Mobil Power A 1200



AKO Mobil Power AN 6000



AKO Duo Power X 2500



AKO Duo Power Xi 8000



Sólarpegill 15 W



Sólarpegill 25W



Sólarpegill 55W

Spennar fyrir rafhlöður/rafgeyma

Vörunúmer	Tegund	Orkugjafi	Gerð orku-gjafa	Hámarks drægni km	Orku-stillingar á straumi	Aðvörunar-ljós orku-lítill rafhlaða	Aðvörunar-ljós lág spenna	Orka út JOULES	Volt út í girðingu	Volt við mikla útleiðslu	Ending-artími rafhlöðu
AK372005	AKO B40 ferðaspennir	3V	2 x 1,5V (D) rafhlöður	0,2 km				0.03 J	7.000	400	6 vikur
HO47HLB	Hotline Shrike ferðaspennir	3V	2 x 1,5V (D) rafhlöður	0.8 km				0.33 J	9.500	580	6 vikur
HOP150	Hotline Harrier 6V	6V	1 X P44 rafhlaða	1 km	Já	Já		0.04 / 0.84 J	6.200 / 7.800	1.500 / 1.600	13 / 8 vikur
HO47P300	Hotline Super Hawk 9V	9V	1 x 9V 90 Amp rafhl	1.5 km	Já		Já	0.12 / 0.18 J	8.000 / 9.500	1.900 / 2.400	11 vikur á 90Ah
HO47HLB25	Hotline Merlin 6V og 12V rafhl	6V + 12V	1 x 12V eða 1 x 6V	2.2 km		Já		0.35 J	10.000	3.300	5 - 11 vikur
HO47P525	Hotline Buzzard 12V	12V	1 x 12V geymir	20 / 25 km	Já	Já	Já	1.24 / 2.24 J	8.400 / 11.500	3.500 / 4.900	1 - 2 vikur



AKO B40 ferðaspennir



Hotline Shrike ferðaspennir



Hotline Harrier 6V



Hotline Super Hawk 9V




Hotline Merlin 6V og 12V




Hotline Buzzard 12V

Spennar fyrir húsarafmagn 230V


Vörunúmer	Tegund	Orkugjafi	Gerð orku-gjafa	Hámarks drægni km	Orku-stillingar á straumi	Aðvörunar-ljós lág spenna	Orka út JOULES	Volt út í girðingu	Volt við mikla útleiðslu
HO47HM300-EU	Hotline Super Eagle	230 V	Húsarafm.	10 / 30 km	Já	Já	0.7 / 2.4 J	9.500	2.500 / 4.450
HO47HM500-EU	Hotline Condor	230 V	Húsarafm.	8 / 40 km	Já	Já	0.7 / 3.9 J	9.600	2.600 / 4.600
HO47HM700-EU	Hotline Peregrine	230 V	Húsarafm.	8 / 60 km	Já	Já	0.7 / 4.8 J	10.000	2.600 / 4.800
AK372811	AKO Power Profi Ni 10000	230 V	Húsarafm.	80 km	Já	Já	10 J	10.200	6.900

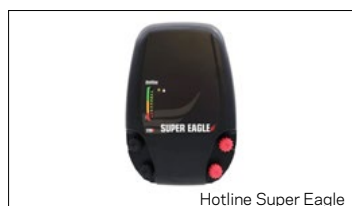

Hotline Super Eagle

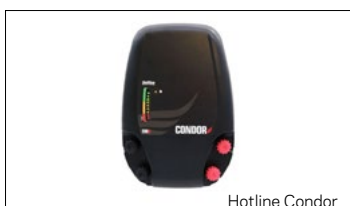

Hotline Condor



Hotline Peregrine



AKO Power Profi Ni 10000

Spennar fyrir rafhlöður, rafgeyma og húsarafmagn

Vörunúmer	Tegund	Orkugjafi	Gerð orku-gjafa	Hámarks drægni km	Aðvörunar-ljós orku-lítill rafhlaða	Aðvörunar-ljós lág spenna	Orka út JOULES	Volt út í girðingu	Volt við mikla útleiðslu	Ending-artími rafhlöðu
HO47HLB80	Hotline Raptor 80 6, 12 og 230V	6V + 12V + 230V	1 x 6V eða 12V eða húsarafm.	8 km	Já	Já	0.7 J	8.100	4.300	4 vikur
HO47HLB170	Hotline Raptor 170 6, 12 og 230V	6V + 12V + 230V	1 x 6V eða 12V eða húsarafm.	18 km	Já	Já	1.3 J	8.600	4.600	3 vikur
HOHLC40	Hotline Gemini 40 12V + 220V	12V + 230V	1 X 12V eða húsarafm.	8 km	Já	Já	0.45 J	7.500	3.900	5 vikur
HOHLC80	Hotline Gemini 80 12V + 220V	12V + 230V	1 X 12V eða húsarafm.	12 km	Já	Já	0.8 J	8.200	4.200	4 vikur
HOHLC120	Hotline Gemini 120 12V + 220V	12V + 230V	1 X 12V eða húsarafm.	18 km	Já	Já	1.2 J	8.100	4.800	3 vikur



Hotline Raptor 80




Hotline Raptor 170



Hotline Gemini 40



Hotline Gemini 80



Hotline Gemini 120




Athugið að drægnin miðast við einn streng. Deilt skal með strengjafjölda í drægnina til að fá rétta tölu. Hámarks drægni í töflunum miðast við litla útleiðslu en ekki fræðilega hæstu mögulegu drægni spennisins.

Rafgirðingar

- einfaldari, léttari og snjallari girðingalausn

Rafgirðingar hafa fyrir löngu rutt sér til rúms sem hagkvæmur og skilvirkur kostur við tiltekin skilyrði, samanborið við hefðbundnar netgirðingar. Þær byggja fyrst og fremst á fælingarmætti rafstraumsins. Þetta þýðir að minna efni þarf í girðinguna – og uppsetning krefst minni vinnu.

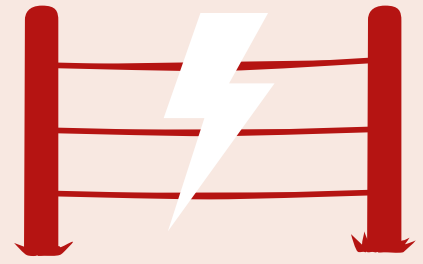

Efni í 1 km rafgirðingu fyrir sauðfé vegur u.þ.b. 400 kg, samanborið við allt að tvö tonn í hefðbundinni girðingu. Uppsetningin er auðveld: plaststaurar eða tréstaurar, einangrarar, vír, borðar eða kaðlar, og rafmagnsspennir. Yfirleitt eru notaðir 3–5 strengir, eftir búfjártegundum. Við 5 strengja girðingar er straumur á 4 efstu vírunum en neðsti vírin tengdur við jörð á 300 metra millibili sem jarðskaut. Meiri hættu er á útleiðslu ef straumur er einnig á neðsta vírnum.

Viðhald rafgirðinga er lítið, en mikilvægt er að yfirfara þær reglulega og fylgjast með spennu og jarðtengingu. Góð jarðtenging er forsenda þess að kerfið virki sem skyldi. Færri bilanapunktur og minni þyngd efnis draga úr viðhaldskostnaði og lengja líftíma kerfisins.

Rafgirðingar eru ekki bara ódýrari kostur en netgirðingar – þær geta einnig enst jafn vel ef viðhaldi er sinnt. Þær skila árangri, eru auðveldar í meðförum og hægt er að stilla þær eftir mismunandi búfé og aðstæðum.

Rafgirðingaefni

Rafhlöður og sólarþeglar

Vörunúmer	Lýsing
AK350522	9V, 120 Ah rafhlaða
AK44213	9V, 90 Ah rafhlaða
AK44212	9V, 55 Ah rafhlaða
HOP44	6V, 40 Ah rafhlaða f. Harrier
HO47PJ6-50	6V, 40 Ah rafhlaða f. Raptor
AK350528	9V, 170 Ah rafhlaða
AK375156	Sólarspegill 15W
AK375251	Sólarspegill 25W
AK375459	Sólarspegill 45W
AK375559	Sólarspegill 55W

Einangrarar

Vörunúmer	Lýsing
AK44361	Einangrari 5 mm
AK44361-1	Einangrari f. 1 nagla 10 mm
AK44369-503	Einangrari f. 40mm borða
AK44324	Einangrari skrúfaður f. járnst
AK44326	Skrúfaður einangrari
AK44310	Hanafótur 22 sm
AK441387	Einangrari stillanlegur
AK441396	W einangrari stór
HOP39	W einangrarar
AK442363	Horneinangrari postulín
AK443341	Horneinangrari egg hvítur
AK443351	Horneinangrari egg svartur
AK441363-011	Skrúfstykki rautt f. einangr.



Einangrari skrúfaður



Einangrari 5 mm



Horneinangrari

Præðir, borðar og randbeitarkaðlar

Vörunúmer	Lýsing	Lengd m.	Fjöldi leiðara	Breidd (mm)	Litir
AK4491558	Præður	200	6	0,3	
AK4491559	Præður	400	6	0,3	
AK44520	Præður	250	3	0,16	
AK44519	Præður	500	3	0,16	
HO47P21-250	Præður	250	6		
HO47P21-500	Præður	500	6		
AK44550	Borði	200	4	12,5	
AK44565	Borði	2x200	4	10	
AK441525	Borði	2x200	4	10	
HO47TC41-2	Borði	200	4	10	
AK44557	Borði	200	8	40	
AK44530	Kaðall	200	6	6	
AK441545	Kaðall	500	6	6	
FG89508191	Kaðall	200	3	8	
AK441890	Teygja	25		8	
AK449597	Práðspóla	300	6		
AK292270	Rafmagnsnet f. alifugla 106cm	50	3		

Práðspólur

Vörunúmer	Lýsing
AK441200	Práðspóla f. 200m borða
AK441205	Práðspóla f. 400m borða
AK441270	Práðspóla f. 1200 m borða
HO47P25G-500	Práðspóla gíruð f. 200m borða



Rafmagnshlið og fylgihlutir

Vörunúmer	Lýsing	Lengd/mál
Gormahlið		
AK44945	Gormahlið Handfang og 2 hliðeinangrarar fylgja	5m
HO47P55	Gormahlið Premier Handfang og 2 hliðeinangrarar fylgja	5m
AK44246	Gormur f. gormahlið stakur	5m
Hliðhandföng		
AK44941	Hliðhandfang lokað	
AK44951	Hliðhandfang stórt með gormi	
AK44957	Hliðhandfang neon bleikt	
AK44958	Hliðhandfang neon fjólublátt	
AK44959	Hliðhandfang neon grænt	
AK44960	Hliðhandfang neon orange	
HO47P17	Hliðhandfang Premier rautt	
Hliðkrókar		
AK446550	Hliðkrókur X3 Premium blár	
AK446560	Hliðkrókur X3 svartur	
AK44237-026	Hliðkrókur þref. 2 í pakka	
AK44248	Hliðkrókur átta svartur	
AK441241	Hliðkrókur átta svartur f. járnstaura	
Rafmagnshlið/teygjuhlið		
AK442551	Teygjuhlið 4,5-9m	4,5-9m
AK441294	Rafmagnshlið Flexigate	19m
AK441890	Rafmagnsteygja 8mm	25m
AK442368	Handfang f. borða/kaðal/þráð	



Klemmur og tengi

Vörunúmer	Lýsing	Mál
AK441225	Boltatengi AK stk	f. allt að 2,5mm vír
AK442365	Víratengi vinkill stk	f. randb.kaðal allt að 8mm
AK44706	Gripple tengi medium	f. 2,0-3,25mm vír
AK44703	Gripple strekkittöng m/álagsmæli	
AK441560	Tengi fyrir randbeitarkaðal	f. randb.kaðal allt að 6,5mm
AK442003-101	Tengi fyrir randbeitarþráð 10 stk	
AK442010-056	Tengi fyrir randbeitarborða 5 stk	
AK441603-011	Tengi á girðingar hjarta 125cm	
HO47C25	Víraklemmur stk	f. 1,6-2,5mm vír



Jarðleiðslur og jarðtengi

Vörunúmer	Lýsing	Mál
HOHT25/G	Jarðleiðsla 25m 1,6 mm	25m / 1,6mm
HOHT50/G	Jarðleiðsla 50m 1,6mm	50m / 1,6mm
HOHT100/G	Jarðleiðsla 100m 1,6mm	100m / 1,6mm
AK44819	Jarðleiðsla 50m 2,5mm	50m / 2,5mm
AK44920	Jarðleiðsla 100m 2,5mm	100m / 2,5mm
HO47HTC1	Samtengi fyrir leiðslur	

Randbeitarstaurar

Vörunúmer	Lýsing	Lengd
HO47ECO2000	Randbeitarstaur svartur	87cm
HOCP2000G	Randbeitarstaur grænn	87cm
HOCP2000O	Randbeitarstaur appelsínugulur	87cm
HOCP2000W	Randbeitarstaur hvítur	87cm
AK4418083	Randbeitarstaur blár Titan 110cm	110cm
HOP16	Randbeitarstaur m hrúthorni	99cm
AK44400	Randb. staur fyrir lykkju-einangrara	108 cm
AK44403	Lykkjueinangrari f. randbeitarstaur	

Mælir og nemar

Vörunúmer	Lýsing
AK441227	Pólmælir sem pípir
AK442322	Pólmælir 8 ljós 1.000-10.000V
AK442328	Pólmælir stafrænn DUO 500-13.000V
AK44669	Pólmælir án jarðleiðslu
HOP20	Pólmælir 1 ljós
AK442562	Útleiðsluskynjari
HO47KV10	10 KV Spennumælir



Verkfæri, áhöld og aukahlutir

Sigskrúfur

Vörunúmer	Lýsing
STU803-07	Sigskrúfur galvaniseraðar, til að toga net niður í lautir og lægðir.
STU803-05	Sigskrúfuhandfang Verkfæri til að skrúfa sigskrúfur í jörð. 68 cm skaft.



Sigskrúfa

Tangir og klippur

Vörunúmer	Lýsing
HO47FKX00060	Hotline virklippur max. 4mm
AK28255-1	Girðingatöng
AK1618	Naglbítur m/skeggi Knipex
GAU25710	Klipstöng
GAU25800	Virnetsklipsi 600 stk



Girðingatöng

Hotline virklippur



Naglbítur m/skeggi Knipex



Klipstöng



Aukahlutir

Vörunúmer	Lýsing
AK442372	Víravinda Vario m/botnplötu
MUTRUP10765	Truper járnkarl 175X11,4 kg
AK44623	Aðvörðunarskilti
AK44607	Hnífrofi svartur/rauður
AK44619	Jarðsambandsteinn 75cm
AK442380	Jarðsambandsteinn 100cm
HO47ES2	Jarðsambandsteinn 100cm



Víravinda



Hnífrofi



Truper járnkarl



Aðvörðunarskilti



Strekkjarar

Vörunúmer	Lýsing
AK44513	Álstrekkjari
AK44514	Strekkjarahandfang
AK44509	Strekkjari fyrir benslavír
DLC405	Girðingastrekkjari 405



Álstrekkjari

Strekkjarahandfang



Strekkjari fyrir benslavír

Sleggjur og stauraborar

Vörunúmer	Lýsing
AK441422	Sleggja gúmmí 5kg
AK446540	Staurasleggja 5,2cm 80cm 8kg
AK44471	Staurasleggja 12 kg
AK44485	Staurabor 90mm
AK44486	Staurabor 150mm



Staurabor 150 mm

Sleggja gúmmí



Staurasleggja 8 kg



Staurasleggja 12 kg



Lykkjubysa

Vörunúmer	Lýsing
KY100260	TJEP FS-40 lykkjubysa Kraftmikil, gasknúin byssa sem léttir og flýtir allri girðingavinnu
KY100856	Gashylki heilsárs fyrir Tjep lykkjubysu
KY841988	Vírlykkjur 33 mm í TJEP lykkjubysu 1.500 stk
KY841990	Vírlykkjur 40 mm í TJEP lykkjubysu 1.500 stk



TJEP FS-40 lykkjubysa

Gashylki



Vírlykkjur 33 mm



Vinsamlegast hafið samband við sölufólk okkar í síma 540 1100 eða með tölvupósti á lifland@lifland.is

Verslun Reykjavík | Lynghals 3, 110 Reykjavík, Sími: 540 1125
Verslun Akureyri | Grímseyjargötu 2, 600 Akureyri, Sími: 540 1150
Verslun Borgarnesi | Digranesgata 6, 310 Borgarnesi, Sími: 540 1154
Verslun Blönduósi | Efstabrut 1, 540 Blönduósi, Sími: 540 1155
Verslun Selfossi | Austurvegur 69, 800 Selfossi, Sími: 540 1165
Verslun Hvolsvelli | Ormsvöllur 5, 860 Hvolsvelli, Sími: 487 8888
Skrifstofa | Brúarvogur 1-3, 104 Reykjavík, Sími: 540 1100

Endursöluaðili

Verkstæði Svans, Finnsstöðum, Fljótsdalshéraði.

