



Verðlisti og upplýsingar um viftur og stýringar mars, 2023

Vörunúmer	Stærð	Afköst 0 Pa/klst	Amper	Kw	Verð án /vsk	Verð m/vsk
Háhraða viftur						
MF4E-30Q	30 cm	2.300m ³	0,5	0,1	72.500 -	89.900,-
MF4E-35Q	35 cm	3.500m ³	0,9	0,17	76.532 -	94.900,-
MF4E-40Q	40 cm	4.850m ³	1,1	0,24	82.177 -	101.900,-
MF4E-45Q	45 cm	6.350m ³	1,6	0,32	92.661 -	114.900
MF4E-50Q	50 cm	8.400m ³	2	0,44	106.371,-	131.900,-
Lághraða viftur						
MF6E-50Q	50 cm	5.800m ³	1,5	0,31	118.468,-	146.900,-
MF6E-56Q	56 cm	9.200m ³	2,4	0,53	137.016,-	169.900,-
MF6E-63Q	63 cm	12.200m ³	3	0,6	141.048,-	174.900,-
MF6E/71Q	71 cm	13.600m ³	3	0,63	153.145, -	189.900,-

Hraða og hitastýringar

Vörunúmer	Vörulýsing	Amper	Verð án /vsk	Verð m/vsk
MFEW5	Hraðastýring EW 5Amp	5	26.282,-	32.590,-
MFEW10	Hraðastýring EW 10 Amp	10	30.637, -	37.990, -
MFAEW10D	Hita og hraðastýring AEW	10,0	120.383 -	149.275 -
MFSEA3.0	Þrepastýring, 3 Amp	3,0	40.242,-	49.900,-
MFSEA6.0	Þrepastýring 6 Amp	6,0	48.306,-	59.900,-
MFT15-WD	Hitastýring T15-WD		8.056,-	9.990,-,-
MFT15-2	Hitastýring T15-2		24.185, -	29.990,-
MFT15-4	Hitastýring T15-4		19.512 -	24.195 -

Hitanemar

Vörunúmer	Vörulýsing	Verð án /vsk	Verð m/vsk
MFNTC-5	Hitanemi fyrir AEW-10D - svartur	4.446 -	5.513 -
MFNTC-6	Hitanemi fyrir AEW - 6,3D - blár	5.729-	7.104 -



Lífland áskilur sér rétt til verðbreytinga án fyrirvara



Viftur og stýringar fyrir gripahús

Mál í mm

Þvermál	A	B	C	D	E
25	300	326	269	142	51
30	395	442,5	340	192	84
35	445	492,5	390	192	84
40	495	542,5	440	192	84
45	545	592,5	490	192	84
50	600	647,5	540	192	84
56	640	700	600	247	105
63	715	775	670	247	105
71	790	850	742	247	105

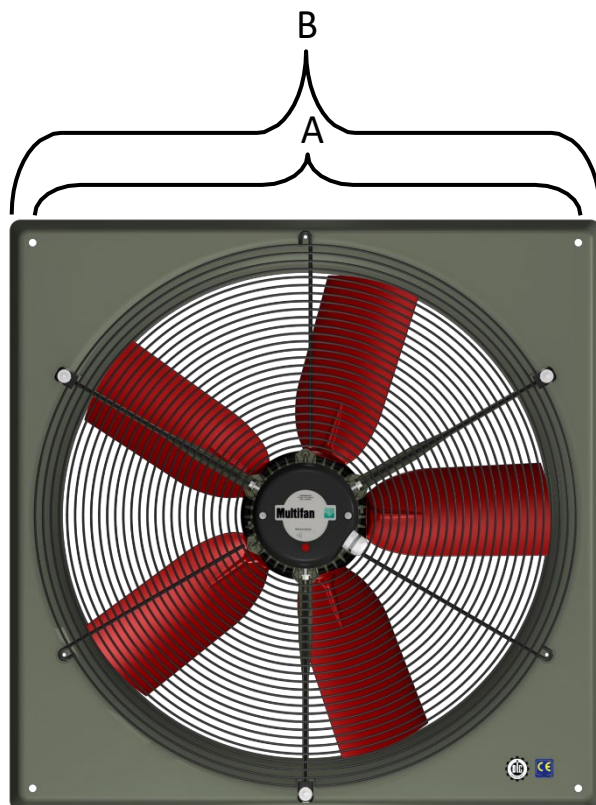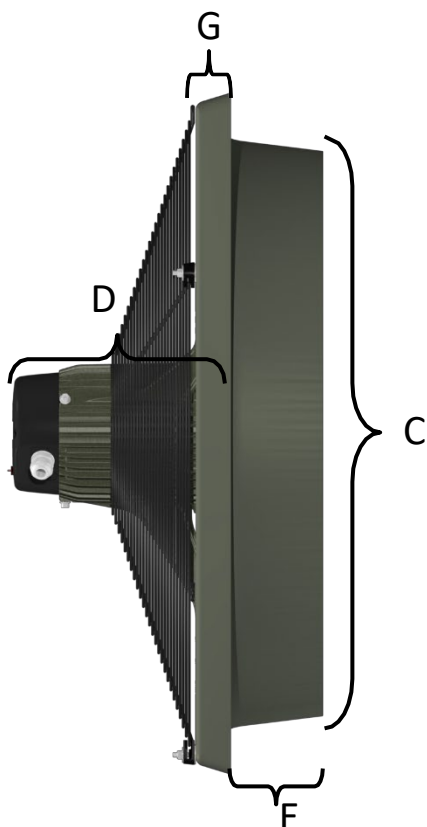



Viftur og stýringar fyrir gripahús

Leiðbeinandi tölur um loftskiptapörf í gripahúsum

		Þyngd gripa kg	Fjöldi VFE/grip	Hámarks loftskipti m ³ /klst/grip
Nautgripir	kálfar	50	0,12	25
		100	0,23	45
	geldneyti	200	0,42	85
		300	0,58	115
		400	0,72	145
	Mjólkurkýr	400	1,08	215
		500	1,16	230
Svín	smágrísir	15	0,08	25
		25	0,11	35
	sláturgrísir	50	0,17	50
		70	0,21	65
		90	0,24	70
	gyltur	175	0,25	75
	gyltur með smágrísi	175	0,44	130
Fuglar	holdakjúklingar	1,0	0,01	3
		1,5	0,012	3,5
	varphænur	2,5	0,013	4,0
Hestar		400	0,6	120
Sauðfé		60	0,12	25

Mælt er með því að loftskipti séu ekki oftar en 15 sinnum á klukkustund

Multifan



Upplýsingar um SEA 3 og 6 Þrepastýringar

Þrepastýringuna er hægt að nota eina og sér til að stýra hraðanum á viftunum. Einnig er hægt að hafa hana sjálfvirka og þarf þá að tengja hana við Multifan T15-4 Hitastýringu. Þrepastýringin er með 6 stillingar á hraða. Sé hún notuð með hitanemanum er hraðinn stilltur á 5 og leitast stýringin að halda þeim hita í húsinu sem hitaneminn er stilltur á með því að auka eða minnka hraðann á viftunni.

Skilgreining	Min	Teg	Max	Einingar	Athugasemdir
Tegund stýringar					Þrepastýring
Orka inn			3,15	A	Stærð öryggis 5x20mm
Rafmagnstenging	207	230	253	V	Eins fasa
Tíðni	50		60	Hz	
Orka út við 230 V Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4 Þrep 5 Þrep 6		65 85 110 140 165 230		V V V V V V	
Straumur út á viftu	0		3,15	A	
Kassi					IP55 plast
Þyngd		4,2		Kg	
Mál			140x237x115 mm		
Hitapol	0		40	°C	
Geymsluhiti	-15		50	°C	
Rakastig			95	%	

Multifan



Vnrnr: MFEW5/ MFEW10

Hraðastýring EW5 Amp/EW 10 Amp



Vnrnr: MFAEW10D

Hita og hraðastýring AEW 10D



Vnrnr: MFSEA3.0/MFSEA6.0

Þrepastýring



Vnrnr: MFT15-WD

Hitastýring



Vnrnr: MFT15-2

Hitastýring T15-2



Vnrnr: MFT15-4

Hitastýring T15-4



Birt með fyrirvara um verðbreytingar, dags. 29.03.2023