


OTTE Einzelspaltenboden für Jung- und Großvieh

- einfache Verlegung
- gefertigt nach **DIN EN 12737**
- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **Spaltenbreite von 2,5/3,0 u. 3,5 cm**
- **tiergerecht und klauenfreundlich**
- **für Umbauten und Sanierungen besonders geeignet**



Otte-Einzelspaltenboden, der variable Boden für alle Anforderungen.

Länge:	100 - 360 cm (alle 10 cm)
Breite:	15,3 cm
Höhe:	16 cm
Spaltenbreite:	2,5/3,0 cm und 3,5 cm
Gewicht:	200 kg/qm
Auflager:	12 cm

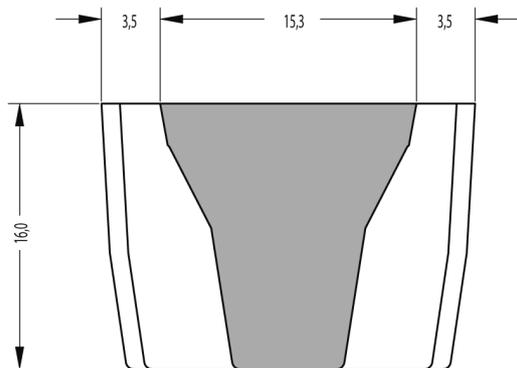

OTTE-Einzelspaltenboden

Dieser Spaltenboden zeichnet sich durch die Tropfenform der Betonbalken aus, wodurch sichergestellt ist, dass sich kein Kot in den Spalten festsetzen kann.

OTTE BETON GmbH

BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU

OTTE-Zwillingsspaltenboden für Jung- und Großvieh

- einfache Verlegung
- gefertigt nach **DIN EN 12737**
- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **hohe Sicherheit (Tiergewicht 825 kg)**
- **klauenfreundlich und sauber**
- **Belastbarkeit:**
 - ➔ **825 kg Tiergewicht**
 - ➔ **bis 6 to. Gesamtgewicht (entspr. 3 to. Achslast) - Bauhöhe 16 cm**

(für befahrbare Elemente gilt: Spurweite 2,0 m; Radaufstandsfläche 0,30 x 0,20 m)

Gemäß aktueller
Tierschutzleitlinie!




Otte-Zwillingsspaltenboden, die Alternative zum Einzelspaltenboden, beständig und sicher wie alle Otte-Produkte.




Spaltenboden im Kantenbereich gefast!

Für 16 cm Bauhöhe

Länge:	100 - 370 cm (alle 10 cm)
Breite:	32 cm
Höhe:	16 cm
Spaltenbreite:	3,5 cm
Gewicht:	247 kg/qm
Auflager:	12 cm

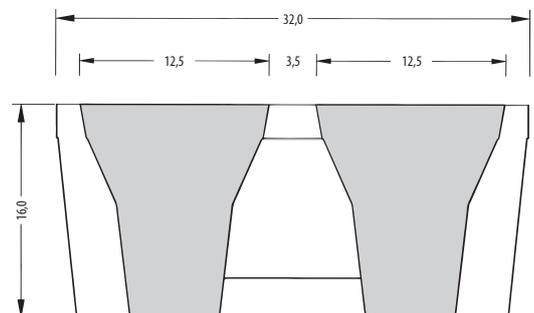

OTTE 3-fach Spaltenboden für Jung- und Großvieh




Wir haben die Lösung.



- einfache Verlegung
- gefertigt nach **DIN EN 12737**
- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **hohe Stabilität (Tiergewicht 825 kg)**
- **erhältlich bis 6 to. Gesamtgewicht (entspr. 3 to. Achslast) - Spurweite 2,0 m; Radaufstandsfläche 0,30 x 0,20 m**
- **Kunststoffabstandhalter zwischen den jeweiligen Elementen**

Länge:	150 - 370 cm (alle 10 cm)
Breite:	50,0 cm
Höhe:	16 cm
Spaltenbreite:	3,5 cm
Gewicht:	250 kg/qm
Auflager:	12 cm




Spaltenboden im Kantenbereich gefast!

OTTE 3-fach Spaltenboden für Jung- und Großvieh

- einfache Verlegung
- gefertigt nach **DIN EN 12737**
- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **Belastbarkeit:**
 - ➔ **825 kg Tiergewicht**
 - ➔ **bis 6 to. Gesamtgewicht (entspr. 3 to. Achslast)**
 - ➔ **bis 8 to. Gesamtgewicht (entspr. 4 to. Achslast)**
 - ➔ **bis 10 to. Gesamtgewicht (entspricht 5 to. Achslast)**

(für befahrbare Elemente gilt: Spurweite 2,0 m; Radaufstandsfläche 0,30 x 0,20 m)

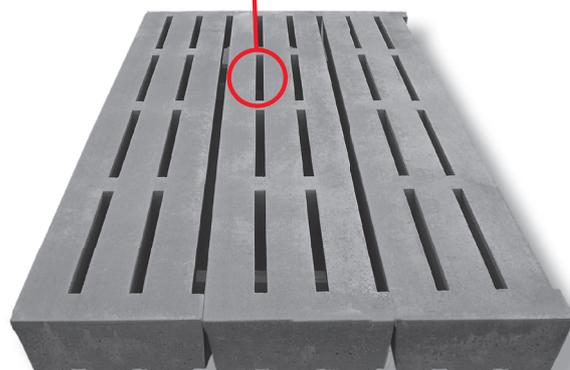


Länge:	150-400 cm (alle 10 cm)
Breite:	50,0 cm
Höhe:	20 cm
Spaltenbreite:	3,5 cm
Gewicht:	310 kg/qm
Auflager:	12 cm

OTTE BETON GmbH


BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU

OTTE 4-rib-slats for young- and heavy livestock

- **manufactured according to DIN EN 12737**
- **concrete strength class C 40/50**
- **suitable for rubber pad**
- **different load bearing capacity:**
 - ➔ **825 kg animal weight (Height: 16 cm or 18 cm)**
 - ➔ **on order (reinforced floors):**
 - **traffic ability up to 6 tons total weight accordingly 3 tons axle load (Height: 16 cm or 18 cm)**
 - **traffic ability up to 8 tons total weight accordingly 4 tons axle load (Height: 18 cm)**
 - **traffic ability up to 10 tons total weight accordingly 5 tons axle load (Height: 18 cm)**

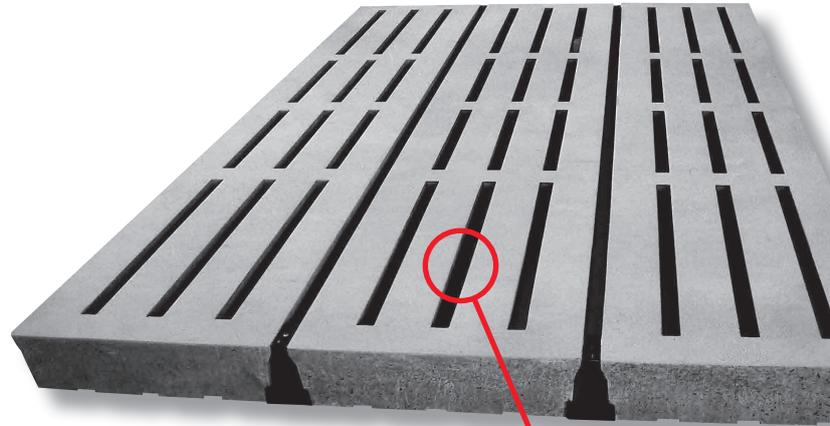

plastic spacer between the elements

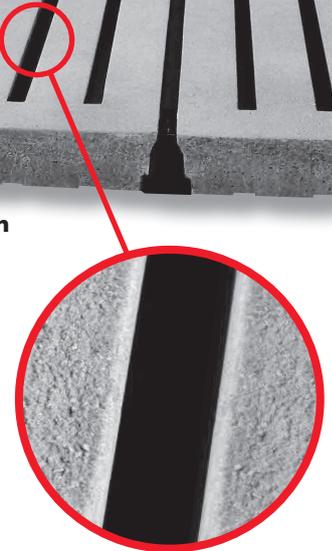


ground edges

(Please note for slats with 3 / 4 or 5 tons axle load: Gauge: 2,0 m / wheel contact area 0,30 m x 0,20 m)

Measurements 16 cm height

Length:	150 - 370 cm (all 10 cm)
Floor width:	60,0 cm
Gap width:	2,5 / 3,0 and 3,5 cm
Tread width:	11,5 cm
Floor weight:	235 kg/m ²
Bearing:	12 cm

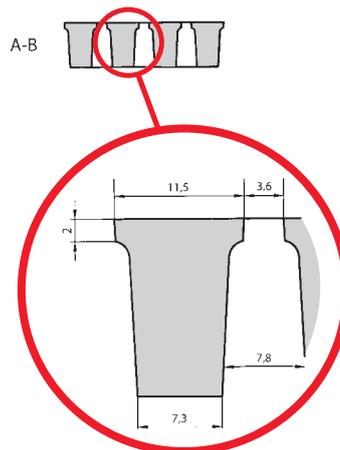


Measurements 18 cm height

Length:	150 - 400 cm (all 10 cm)
Floor width:	60,0 cm
Gap width:	3,5 cm / 4,0 cm
Tread width:	11,5 cm
Floor weight:	281 kg/m ²
Bearing:	12 cm

OTTE 8-fach Spaltenboden für Großvieh

Otte 8-fach Spaltenboden für Sicherheit und Sauberkeit in der Großviehhaltung.

- **einfache Verlegung**
- **gefertigt nach DIN EN 12737**
- **Betonfestigkeit C 40/50**
- **Belastbarkeit:**
 - ➔ **825 kg Tiergewicht**
 - ➔ **bis 6 to. Gesamtgewicht (entspr. 3 to. Achslast)**
 - ➔ **bis 8 to. Gesamtgewicht (entspr. 4 to. Achslast) - Bauhöhe 18 cm**
 - ➔ **für Gummiauflage geeignet**

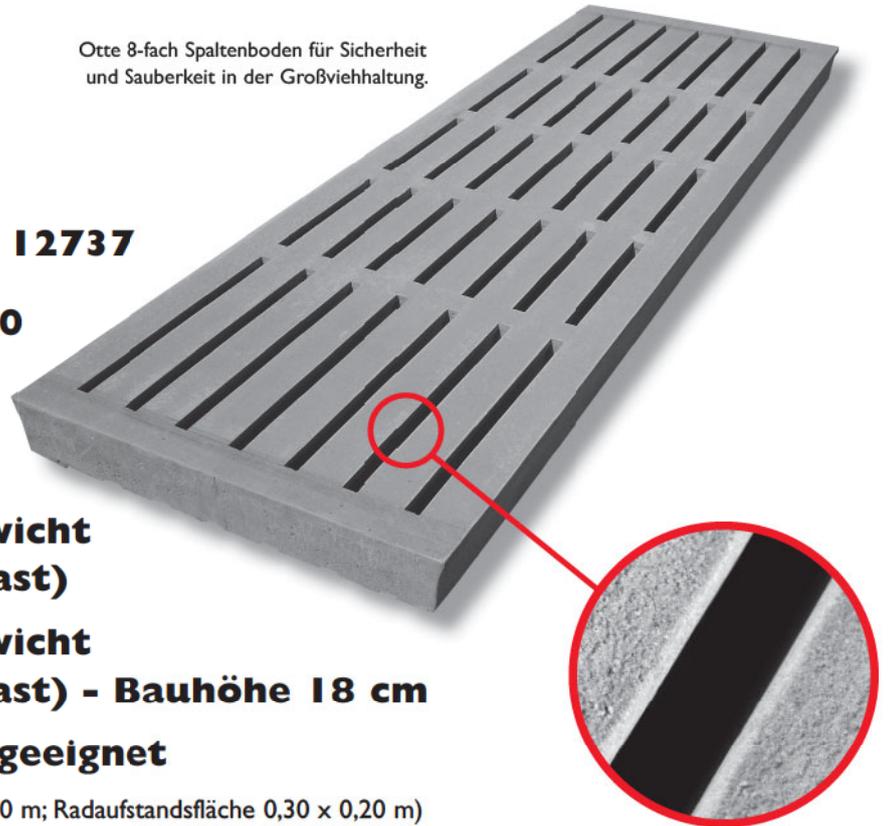

Spaltenboden im Kantenbereich gefast!

(für befahrbare Elemente gilt: Spurweite 2,0 m; Radaufstandsfläche 0,30 x 0,20 m)

Abmessungen 16 cm Höhe

Länge:	150 - 370 cm (alle 10 cm)
Breite:	120 cm
Höhe:	16 cm
Spaltenbreite:	3,5 cm bzw. 4,0 cm (für Gummiauflage)
Gewicht:	235 kg/m ²
Auflager:	12 cm

Abmessungen 18 cm Höhe

Länge:	150 - 400 cm (alle 10 cm)
Breite:	120 cm
Höhe:	18 cm
Spaltenbreite:	3,5 cm bzw. 4,0 cm (für Gummiauflage)
Gewicht:	266 kg/m ²
Auflager:	12 cm

OTTE 8-fach Spaltenboden

Dieser Spaltenboden bietet Ihnen den bewährten Qualitätsstandard aller Otte-Produkte.

- Auftrittsbreite 11,5 cm = hohe Sauberkeit

OTTE BETON GmbH

BETONFERTIGTEILE FÜR LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU